


ECO PAN-WLT

Paneeldecken-System

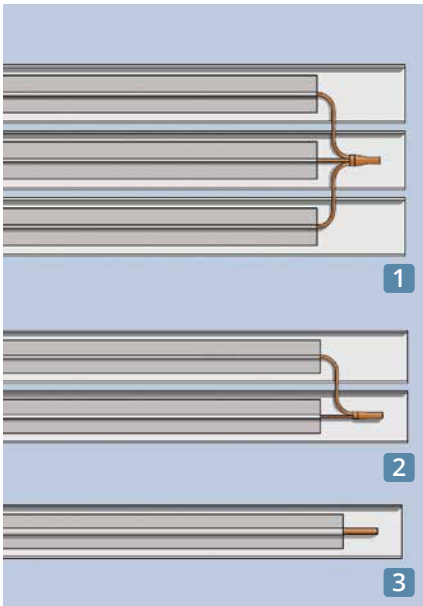

Systembeschreibung

Das Kühl-/Heizelement besteht aus Cu-Rohr (6-7-8 mm) und ist formschlüssig mit einem Wärmeleitprofil in Aluminiumpaneelen werkseitig verpresst. Bis zu drei parallel angeordnete Paneele sind zu einem Element zusammengefasst. Die Rohrenden sind in einem Cu-Rohr-Formteil (12 mm) zusammengeschlossen. Mit steck- oder pressbaren Schlauchverbindungen werden die Einzelelemente zu einem Regelkreis zusammengeführt.

Merkmale

- Höchste Behaglichkeit durch hohen Strahlungsanteil
- Kühlleistung bis 112 W/m^2 nach DIN EN 14240 bei 8 K
- Heizleistung bis 116 W/m^2 in Anlehnung an DIN EN 14037 bei 15 K
- Geeignet für gelochte und ungelochte Paneeldecken

ECO PAN-WLT

- 1 Klima-Paneeldecken
- 2 3-Paneel-System
- 3 2-Paneel-System
- 4 1-Paneel-System

