
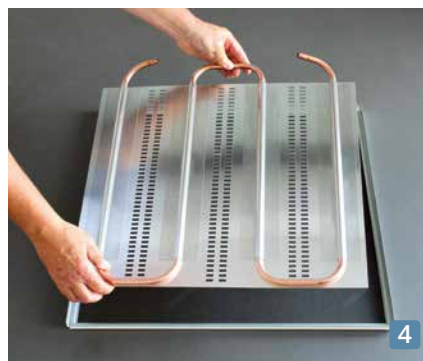


Montageanleitung Multi-Plug&Play

Installation

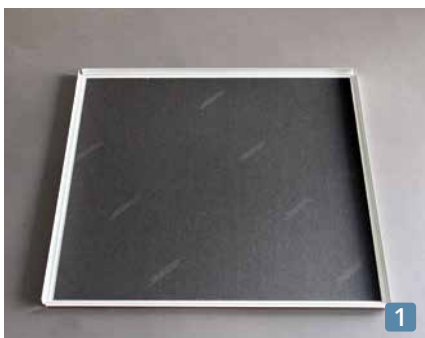

Installation

- 1 Deckenplatte wird auf die Baustelle geliefert
- 2 Multi-Plug&Play-Element ist einseitig mit Hochleistungsklebeband beschichtet
- 3 Schutzfolie des Klebebandes entfernen
- 4 Multi-Plug&Play-Element mit gewünschter Position in die zu aktivierende Deckenplatte legen
- 5 Multi-Plug&Play-Element händisch durch Druck vollflächig mit der Deckenplatte verbinden (Verbindung durch Hochleistungsklebeband mit starker Anfangshaftung)
- 6 Deckenplatte ist nun aktiviert und kann weiter verbaut werden

Montagehinweise

- Die Verklebung muss auf einer sauberen, stabilen, ebenen Unterlage erfolgen
- Deckenplatte vor Verkratzen schützen
- Kontaktfläche der Deckenplatte muss staubfrei und trocken sein
- Beim Verkleben auf Vlies:
 - Vlies muss blasenfrei und fest ist mit der Deckenplatte verbunden sein
 - Vlies sollte nicht überlappend verklebt sein
- Beim Verkleben muss die Umgebungstemperatur $>15\text{ }^{\circ}\text{C}$ betragen. Deckenplatte und Kühlelement sollten beim Verkleben annähernd die gleiche Temperatur aufweisen.
- Beim Einkleben des Heiz-/Kühlelementes Multi-Plug&Play auf die gewünschte Position der Anschlüsse in der Deckenplatte achten. **Eine spätere Korrektur ist nicht mehr möglich.**
- Das zusätzliche Gewicht des Heiz-/Kühlelementes von ca. $3 - 5\text{ kg/m}^2$ (incl. Wasserinhalt) muss in der statischen Auslegung der Deckenkonstruktion berücksichtigt werden.